

Grado  
iluminação





A história da Grado Iluminação se fundamenta no estudo e maximização do uso dos efeitos da luz, desenvolvendo e produzindo luminárias seguras, de excelente qualidade técnica e decorativa, para aplicações comerciais e residenciais, visando sempre aliar conforto visual à valorização arquitetônica.

Presente no mercado desde 2004, pautada na experiência de mais de 30 anos de atuação de seu fundador neste segmento, a Grado Iluminação tem se destacado pelo fornecimento de excelentes soluções e produtos diferenciados para escritórios, complexos, lojas, shoppings e residências dentro dos mais exigentes mercados.

A constante sintonia entre o tradicional e o design moderno, de estilo tecnologicamente inovador, premia este sucesso crescente traduzido pelos mais de 500 produtos que a Grado oferece.

Para a Grado Iluminação, a excelência no atendimento ao cliente e a oferta de produtos com qualidade, não é apenas o fim, mas o começo de uma busca permanente de resultados brilhantes.





## arandelas de embutir

**AE017**  
 1x MLED 3W  
 130LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 110 110 55

**AE030**  
 1x MLED 3W  
 130LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 110 110 55

**AE024**  
 1x MLED 7W  
 350LM  
 3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 60 180 50

**AE010**  
 1x MLED 3W  
 130LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 110 110 60

**AE031**  
 1x BLEED 6W  
 660LM  
 3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 135 190 80

**AE040**  
 1x MLED 3W  
 193LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ← → ←  
 Ø80 50

## arandelas de sobrepor

Luminárias em alumínio injetado e moldado  
 Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura  
 Difusor em acrílico e poliestireno de alta transmitância

Acabamentos  
 bco pto cza mar

**AS044**  
 1x MLED 3W  
 260LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 90 105 90

**AS101**  
 1x MLED 3W  
 260LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 40 200 150

**AS072**  
 1x MLED 8W  
 520LM  
 2700K-3000K  
 IP54  
 ↑ ← →  
 50 110 115





AS100



AS049

1x MR16 5,5W  
525LM  
2700K  
IP54

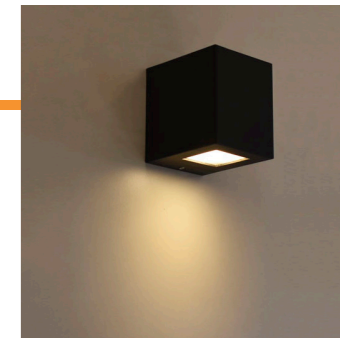



# arandelas de sobrepor

## AS045

2x MR16 5,5W  
525LM/facho  
2700K  
36°  
IP54

↑ ← ←  
240 80 105



## AS080

MLED 4W  
90lm/facho  
2700K-3000K  
IP54

↑ ← ←  
100 100 50



## AS106

2x MLED 3W  
525LM  
2700K-3000K  
IP54


↑ ← ←  
130 130 70




## AS095

1x FLED 5W  
500LM  
2700K-3000K  
IP54

↑ ← ←  
595 25 113

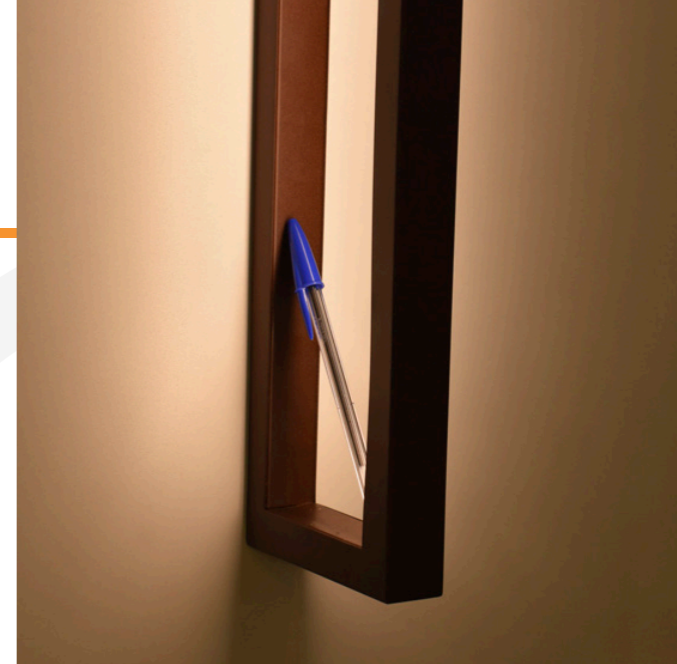

Acabamentos



## AS023

1x MLED 26W  
3600LM  
3000K-4000K  
IP66

↑ ← ←  
40 80 620











Luminárias em alumínio injetado

Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura


Modelos em foco orientável e foco fixo

Acabamentos




**EA081**

1x MR16 5,5W  
525lm  
2700K  
36°




**EA025P**

1x MR16 5,5W  
525lm  
2700K  
36°




**EA079**

1x MR16 5,5W  
525lm  
2700K  
36°



**EA038**


1x MR11 4W  
250lm  
2700K  
36°



opção redonda

**EA047**


1x MR11 4W  
250lm  
2700K  
36°



opção foco fixo

**EA054**

1x MR11 4W  
250lm  
2700K  
36°





# embutidos



## EA026

1x AR70 8W  
450lm  
2700K  
12°/24°

↓ ←  
80 130X130



## EA026P

1x AR70 8W  
450lm  
2700K  
12°/24°

↓ ←  
80 110X110



## EA040

1x AR70 8W  
450lm  
2700K  
12°/24°

↓ ←  
80 Ø105



### Acabamentos



# embutidos no frame



## EA051

1x MR16 5,5W  
525lm  
2700K  
36°

↓ ←  
90 115X115



## EA052

1x AR70 8W  
450lm  
2700K  
12°/24°

↓ ←  
90 115X115



## EA077

1x MR11 4W  
250lm  
2700K  
36°

↓ ←  
60 87X87








### EA103

1x MR11 4W  
250lm  
2700K  
36°

↑ ↓  
70 Ø64

#### Acabamentos



### EA104

1x MR16 5,5W  
525lm  
2700K  
36°

↑ ↓  
80 Ø 76



### EA059

1x MR16 5,5W  
525lm  
2700K  
36°

↑ ↓  
90 115X115

## embutidos no frame



### EA102

1x AR70 8W  
450lm  
2700K  
12°/24°

↑ ↓  
70 Ø102



### EA099

1x PAR20 5,5W  
525lm  
2700K  
25°


↑ ↓  
150 Ø102








**SP020**




máx: 3.000mm




**SP036**




máx: 3.000mm

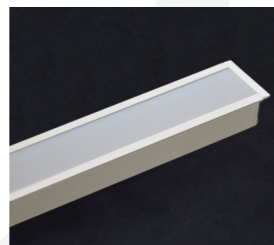

**SP042**



máx: 3.000mm




**SP008**



máx: 3.000mm




**SP005**



máx: 3.000mm



**SP035**



máx: 3.000mm

Disponíveis com as seguintes fitas LED:

FLED 5W  
500lm/m  
2700K-3000K-4000K  
127-220V  
IP20/IP65

FLED 10W  
1000lm/m  
2700K-3000K-4000K  
127-220V  
IP20/IP65

FLED 16W/m  
2000lm/m  
3000K-4000K  
127-220V  
IP20

formação do código:

código da categoria perfil ← SP020/5

↓  
código do produto

potência do fito LED.  
exemplo: 5W/m utilizar o n° 5  
exemplo: 10W/m utilizar o n° 10

Disponíveis com as seguintes fitas LED:

FLED 5W  
500lm/m  
2700K-3000K-4000K  
127-220V  
IP20/IP65

FLED 10W  
1000lm/m  
2700K-3000K-4000K  
127-220V  
IP20/IP65

FLED 16W/m  
2000lm/m  
3000K-4000K  
127-220V  
IP20

formação do código:

código da categoria perfil ← SP035/16


↓  
código do produto

potência do fito LED.  
exemplo: 16W/m utilizar o n° 16  
exemplo: 10W/m utilizar o n° 10

Acabamentos





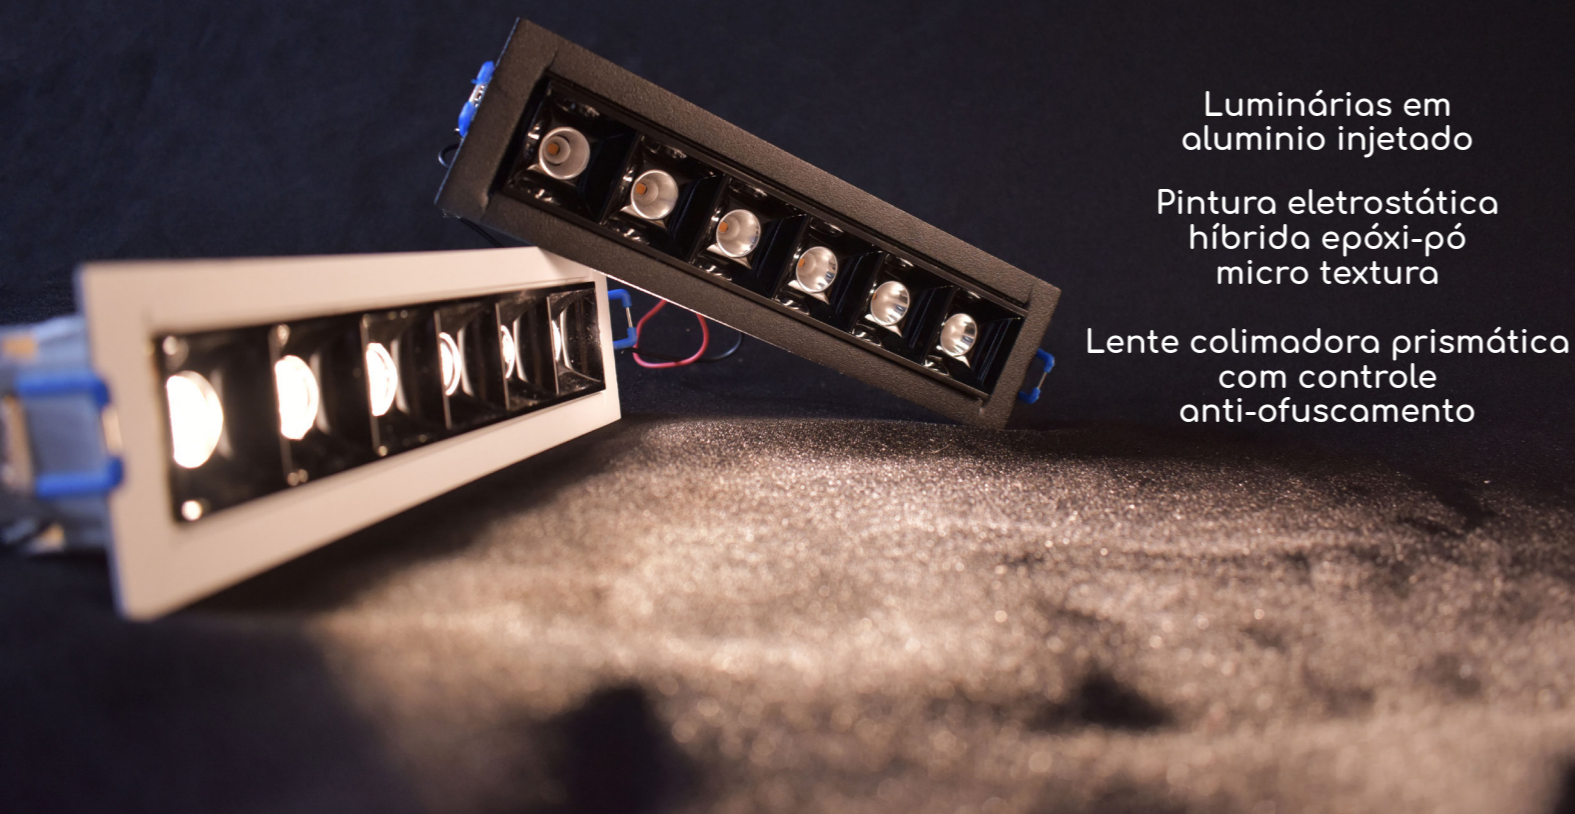

Luminárias em alumínio injetado

Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura


Lente colimadora prismática com controle anti-ofuscamento

linha stark



### EF117P

MLED 11W  
780lm  
34°/48°  
3000K-2700K



### EF117M


MLED 16W  
1440lm  
34°/48°  
3000K-2700K

### EC117P


MLED 5,5W  
390lm  
34°/48°  
3000K-2700K

### EC117M

MLED 8W  
720lm  
34°/48°  
3000K-2700K




Acabamentos

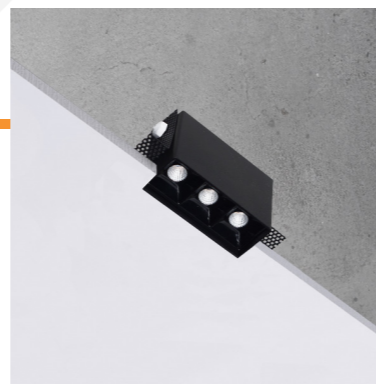


### SC117

MLED 5,5W  
390lm  
34°/48°  
3000K-2700K




### TS106

MLED 5,5W  
390lm  
34°/48°  
3000K-2700K



### EC106P

MLED 5,5W  
390lm  
34°/48°  
3000K-2700K



### EC106M

MLED 8W  
720lm  
34°/48°  
3000K-2700K



### EF106P

MLED 11W  
780lm  
34°/48°  
3000K-2700K



### EF106M

MLED 16W  
1440lm  
34°/48°  
3000K-2700K









## spots para trilho



### SA022

1x MR16 5,5W  
525LM  
36°  
2700K  
IP20

↔ ↔  
Ø64 100



### SA018

1x MR11 4W  
280LM  
36°  
2700K  
IP20

↔ ↔  
Ø51 85



Acabamentos



Luminárias em  
alumínio moldado e injetado

Pintura eletrostática  
híbrida epóxi-pó  
micro textura

Acompanha adaptador para  
trilho ou base

trilhos eletrificados disponíveis em:

1.000mm  
2.000mm



### SA023

1x AR70 7W  
450LM  
12°/24°  
2700K  
IP20

↔ ↔  
Ø75 120



## spots para trilho



**SA024**

1x AR111 12W  
950LM  
10°/24°  
2700K  
IP20  
↔ ←  
Ø130 130



**SA004**

1x PAR30 8,5W  
900LM  
25°  
2700K  
IP20  
↔ ←  
Ø100 170



**SA030P**

1x MLED 18,1W  
1968LM  
2700K-3000K  
IP20

↔ ←  
Ø100 170


**SA030M**

1x MLED 18,1W  
1968LM  
2700K-3000K  
IP20

**SA030G**

1x MLED 18,1W  
1968LM  
2700K-3000K  
IP20

Acabamentos










# plafons de sobrepor

## TS041

1x MR16 5,5W  
525LM  
2700K  
IP20

↓ →  
80 80x80



## TS080

1x MR16 5,5W  
525LM  
36°  
2700K  
IP20

↓ →  
150 Ø76



## TS006

1x MR16 5,5W  
525LM  
36°  
2700K  
IP20

↓ →  
100 110x110



## TS046

1x MLED 18W  
1300LM  
3000K  
IP20

↓ →  
60 304x304



## TS030

1x MLED 18W  
1300LM  
3000K  
IP20

↓ → →  
595 113 25



## TS021

1x AR11 12W  
900LM  
10°/24°  
2700K  
IP20

↓ → →  
125 125 125




## TS007

2x MR16 5,5W  
525LM/lâmpada  
36°  
2700K  
IP20

↓ →  
90 240x130



### Acabamentos



\*medidas em milímetros






Ø30

**TP009**

1x MLED 3W  
130LM  
25°  
2700K-3000K  
IP20

**Comprimentos:**

TP009P 290mm  
TP009M 580mm  
TP009G 870mm




Ø51

**TP008**

1x MR11 3W  
280LM  
36°  
2700K  
IP20

**Comprimentos:**

TP008P 290mm  
TP008M 580mm  
TP008G 870mm



62 625x625

**TP049**

4x BLED 13W  
1500LM/barra  
3000K-4000K

Altura: 1000mm



Altura padrão  
400mm

30 440x440

**TP044**

1x MLED 18W  
1800lm  
3000K  
IP20



170 Ø340

**TP015**

1x Bulbo LED 9W  
800lm  
3000K-4000K  
Soquete E27  
IP20

Altura total:  
1500mm



150 Ø345

**TP048**

1x Bulbo LED 9W  
800lm  
3000K-4000K  
Soquete E27  
IP20

Altura total:  
1500mm

Acabamentos







Pendentes em alumínio extrudado

Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura

Difusor em poliestireno fosco

Acabamentos



↑ ↓  
62 54

PL052A1	PL052A2	PL052B1	PL052B2	PL052D1	PL052D2
BLED 11W 1580LM 3000K-4000K 127-220V 590mm	BLED 16W 2243LM 3000K-4000K 127-220V 590mm	BLED 22W 3160LM 3000K-4000K 127-220V 1160mm	BLED 33W 4486LM 3000K-4000K 127-220V 1160mm	BLED 42W 5940LM 3000K-4000K 127-220V 2300mm	BLED 62W 8972LM 3000K-4000K 127-220V 2300mm

pendente linear

↑ ↓  
83 76

PL035A1	PL032A2	PL032B1	PL032B2	PL032D1	PL032D2
BLED 11W 1580LM 3000K-4000K 127-220V 590mm	BLED 16W 2243LM 3000K-4000K 127-220V 590mm	BLED 22W 3160LM 3000K-4000K 127-220V 1160mm	BLED 33W 4486LM 3000K-4000K 127-220V 1160mm	BLED 42W 5940LM 3000K-4000K 127-220V 2300mm	BLED 62W 8972LM 3000K-4000K 127-220V 2300mm
2x MR16 5,5W 525lm/lâmpada 36° 2700K	2x MR16 5,5W 525lm/lâmpada 36° 2700K	2x MR16 5,5W 525lm/lâmpada 36° 2700K	2x MR16 5,5W 525lm/lâmpada 36° 2700K	2x MR16 5,5W 525lm/lâmpada 36° 2700K	2x MR16 5,5W 525lm/lâmpada 36° 2700K

↑ ↓  
30 52

PL050A	PL050B	PL050C	PL050D
FLED 10W 1000lm 3000K-4000K 127-220V 590mm	FLED 16W/m 2100lm 3000K-4000K 127-220V 1160mm	FLED 16W/m 2760lm 3000K-4000K 127-220V 1730mm	FLED 16W/m 4160lm 3000K-4000K 127-220V 2300mm

↑ ↓  
83 76

PL032A1	PL032A2	PL032B1	PL032B2	PL032D1	PL032D2
BLED 11W 1580LM 3000K-4000K 127-220V 590mm	BLED 16W 2243LM 3000K-4000K 127-220V 590mm	BLED 22W 3160LM 3000K-4000K 127-220V 1160mm	BLED 33W 4486LM 3000K-4000K 127-220V 1160mm	BLED 42W 5940LM 3000K-4000K 127-220V 2300mm	BLED 62W 8972LM 3000K-4000K 127-220V 2300mm








## balizadores de sobrepor



**BS025**

1x MR16 5,5  
525LM  
2700K  
IP54

↑ ↓ ← →  
280 60x60

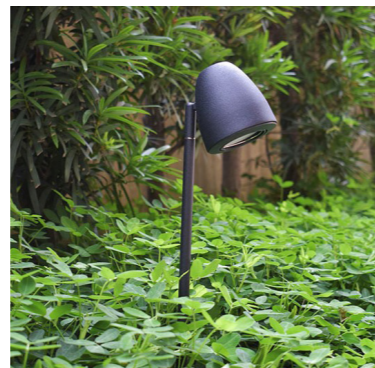

**BS008**

1x MR16 5,5W  
525LM  
2700K  
IP54

↑ ↓ ← →  
50 Ø90



**BS026**

1x MLED 7W  
450LM  
3000K  
IP54


↑ ↓ ← →  
240 110x110



**BS017**

1x MR16 5,5W  
525LM  
2700K  
IP54

↑ ↓ ← →  
420 80 90

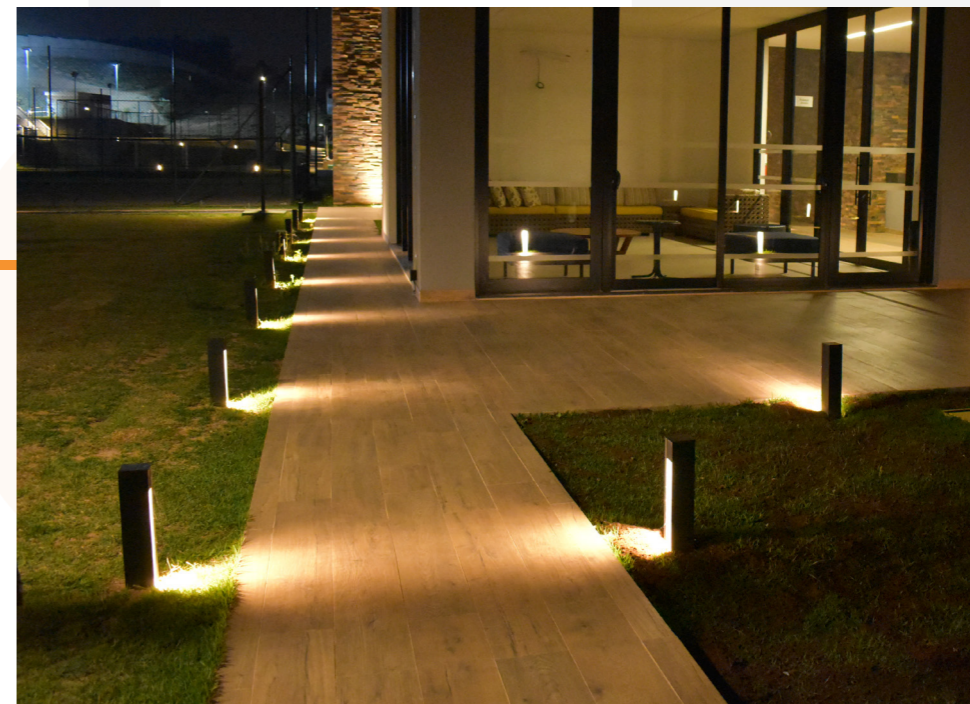

Acabamentos



\*medidas em milímetros





Luminárias em alumínio injetado

Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura

Difusor em acrílico transparente  
Espessura mínima 6mm

Acabamentos



### BE007

1x AR70 8W  
450LM  
2700K  
12° / 24°  
IP65

## balizadores de embutir



### BE036

1x MLED 3W  
130LM  
2700K-3000K  
IP65

↑ →  
95 80



### BE030

1x MLED 3W  
130LM  
2700K-3000K  
IP65

↑ →  
50 Ø80



### BE008

1x PAR20 5,5W  
525LM  
2700K  
IP65

↑ →  
95 Ø130



### BE024

1x MLED 6W  
450LM  
2700K-3000K  
IP65

↑ →  
100 100







## projetores de embutir



### RE004

1x MR16 5,5W  
525LM  
2700K  
36°  
IP66

↑ ↓  
← →  
120 Ø94



### RE042

1x MLED 8,4W  
1021LM  
2700K/3000K  
16° / 37°  
IP66

↑ ↓  
← →  
280 Ø160



### RE040

1x MLED 12W  
1441LM  
2700K/3000K  
16°/37°/55°  
IP66

↑ ↓  
← →  
280 Ø160



### RE025

1x MLED 24,8W  
2881LM  
2700K/3000K  
16°/37°/55°  
IP66

↑ ↓  
← →  
380 Ø226



### RE043

1x PAR30 9W  
860LM  
2700K  
25°  
IP66

↑ ↓  
← →  
280 Ø160



### RE006

1x PAR20 5,5W  
525LM  
2700K  
25°  
IP66

↑ ↓  
← →  
120 Ø94





# projetores de embutir



## RE041

1x AR111 12W  
760LM  
2700K  
10°/24°  
IP66

↑ ↓ ← →  
280 Ø160




## RE014

1x MLED 6W  
620LM  
2700K-3000K  
28°  
IP66

↑ ↓ ← →  
120 Ø94

### Detalhe de instalação

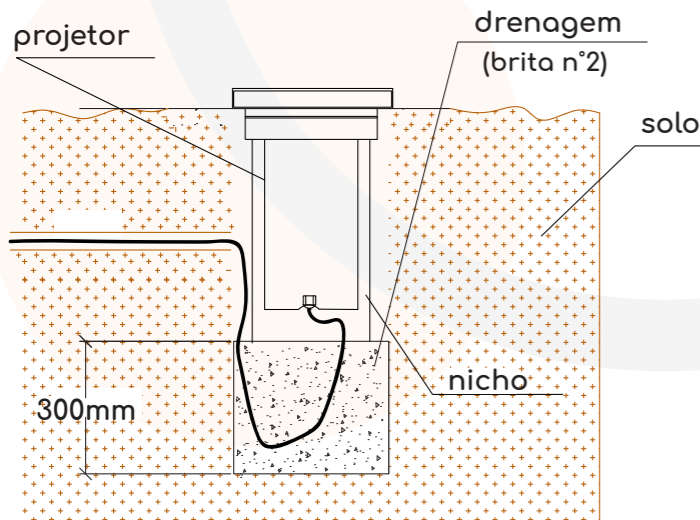

Projetores em alumínio naval moldado  
Frente em alumínio naval injetado  
Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura  
Difusor em acrílico transparente  
Espessura mínima 4mm  
Nicho de embutimento em alumínio e PVC

Acabamentos



# Líquidos

## Sólidos

	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifamento (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra fracos jatos de água	Contra fortes jatos de água	Contra imersão de até 1 metro	Contra imersão de até 3 metros		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Sem proteção	0 IP00	1 IP01	2 IP02								
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1 IP10	1 IP11	2 IP12	3 IP13							
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2 IP20	2 IP21	2 IP22	3 IP23							
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3 IP30	3 IP31	3 IP32	3 IP33	4 IP34						
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4 IP40	4 IP41	4 IP42	4 IP43	4 IP44	5 IP45	6 IP46				
Contra acumulação de pó					5 IP54	5 IP55	6 IP56				
Contra penetração de pó							6 IP64	6 IP65	6 IP66	7 IP67	8 IP68



# projetores de sobrepór



## RS026

1x MLED 24,8W  
2881LM  
2700K/3000K  
16°/37°/55°  
IP66

↑   ←   →  
200   200   80



## RS008

1x MR16 5,5W  
525LM  
2700K  
36°  
IP66

↑   ←  
100   Ø90



1 espeto por àrvore



## RS007

1x PAR20 5,5W  
525LM  
2700K  
36°  
IP66

↑   ←  
160   Ø120



## RS030

1x PAR30 9W  
810LM  
2700K  
35°  
IP66

↑   ←  
170   Ø156



2 espetos por àrvore







### PA026

3x MLED 9W  
900lm/foco  
2700K-3000K  
IP65

Variações em:  
1 foco PA024  
2 focos PA025  
3 focos PA026

Disponível também  
em AR111 12W

Poste de 3.000mm de  
altura

↑ → ←  
70 180 625



### PA015

1x MLED 24W  
1800lm  
3000K-4000K  
IP65

Disponível também  
com pétala dupla

Poste de 2.500mm de  
altura

↑ →  
50 Ø305







### PA002M

1x MLED 26W  
2900lm  
3000K-4000K  
IP65

Poste com 3.000mm  
de altura

### PA002G

1x MLED 37W  
3907lm  
3000K-4000K  
IP65

Poste com 4.500mm  
de altura

Disponíveis também  
com pétala dupla

↑ →  
130 Ø380



### PA018

1X CDMR 35W  
3100LM  
3000K  
IP65

Poste de 3.800mm  
de altura

↑ →  
80 Ø630



### PA033

BLED 38W  
4990lm  
3000K-4000K  
IP65

Poste H: 3.000mm

Disponível também  
em 4,5m

↑ → ←  
32 80 600

### PB033

2x BLED 38W  
9880lm  
3000K-4000K  
IP65

Poste H: 3.000mm

Disponível também  
em 4,5m

↑ → ←  
32 80 600





Postes em alumínio naval moldado e injetado.

Pintura eletrostática híbrida epóxi-pó micro textura

Difusor em poliestireno fosco

Refletor de alumínio alto brilho

Acabamentos



### PA023

BLED 26W  
3.600lm  
3000K-4000K  
IP65

Poste de 3.000mm de altura




### PB023

2x BLED 26W  
7.200lm  
3000K-4000K  
IP65

Poste de 3m de altura





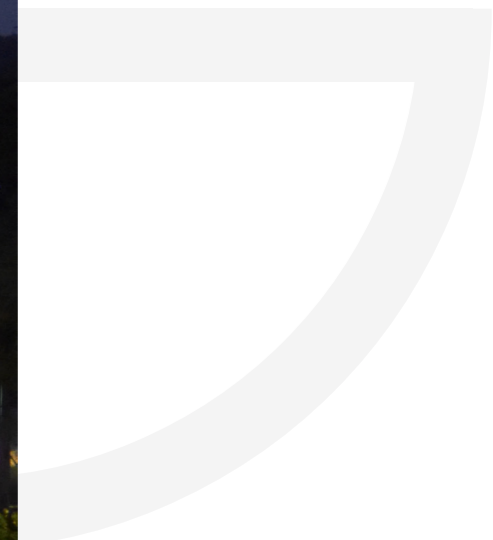





Construtora Elias Victor Nigri- Ed. Gallipoli  
Kolili Kibrit Arquitetura



EZTEC Empreendimentos - Z Cotovia






EZTEC Empreendimentos - Z Cotovia



Construtora Elias Victor Nigri - Ed. Castel Del Monte  
Kalili Kibrít Arquitetura



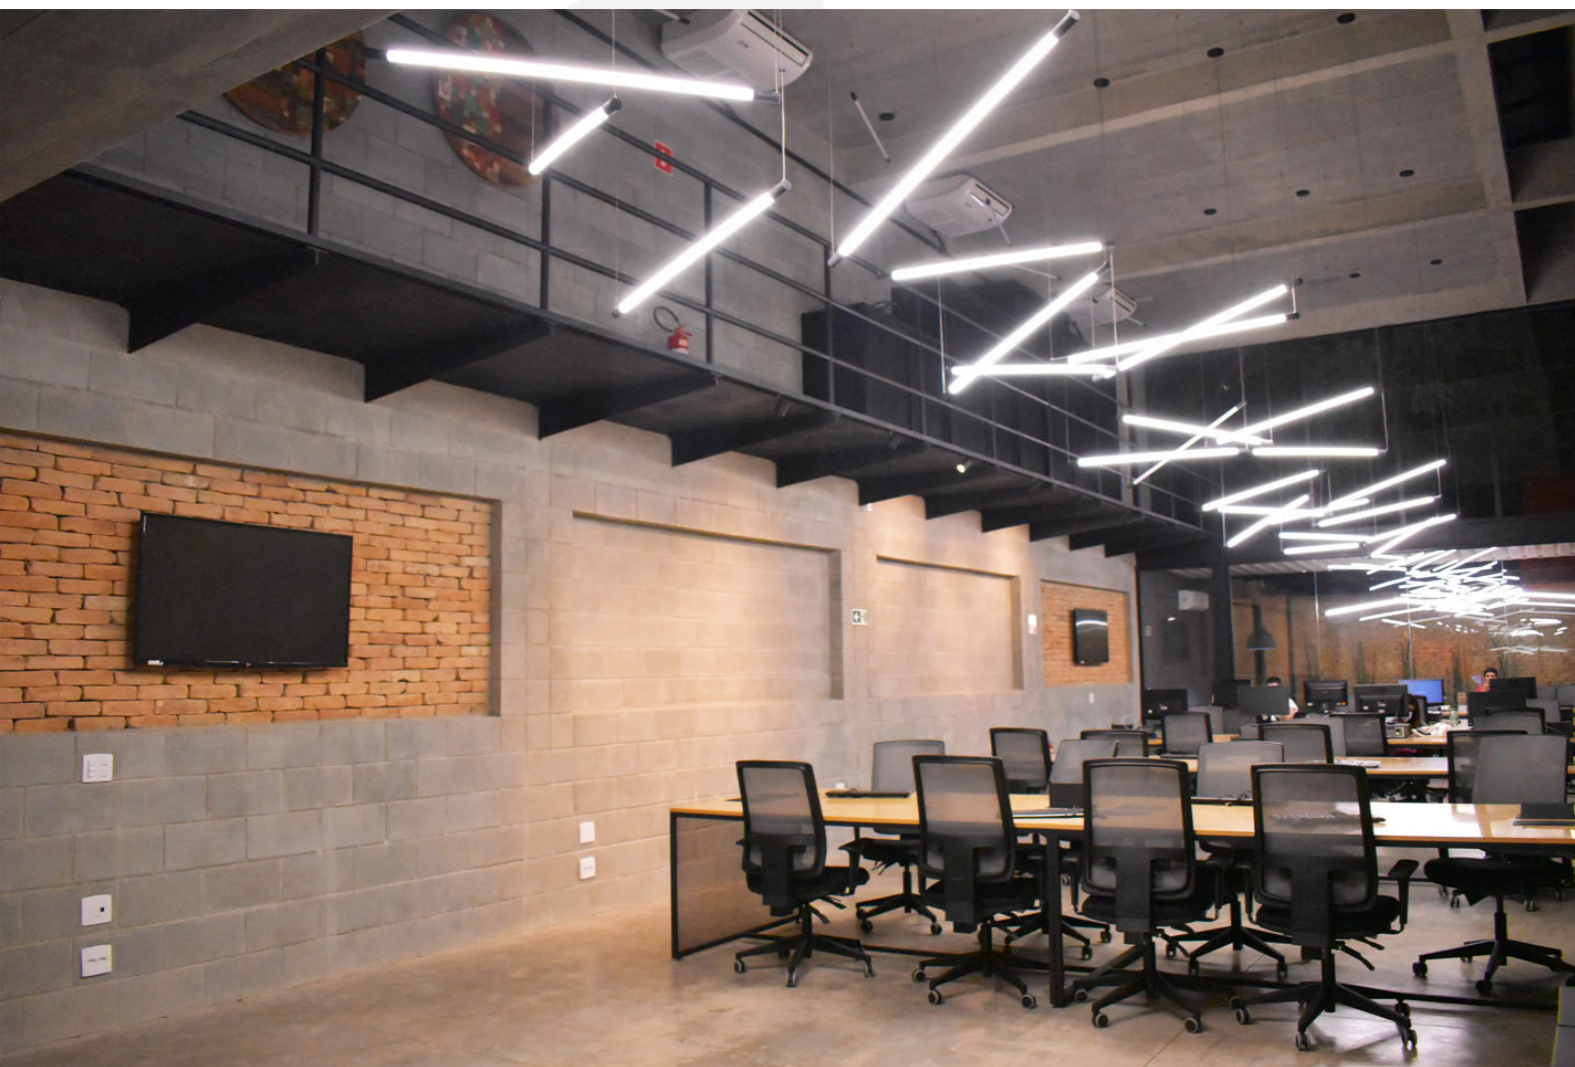

Studio Delli - Coworking Cayowaa



Construtora Elias Victor Nigri - Ed. Baltimore  
Kalili Kibrít Arquitetura





Monica Spada Arquitetura - Anhembi Tennis Clube



Monica Spada Arquitetura - Anhembi Tennis Clube




Nanfre Arquitetura - TDV Advogados



Icó Arquitetura- Zunar Consultoria





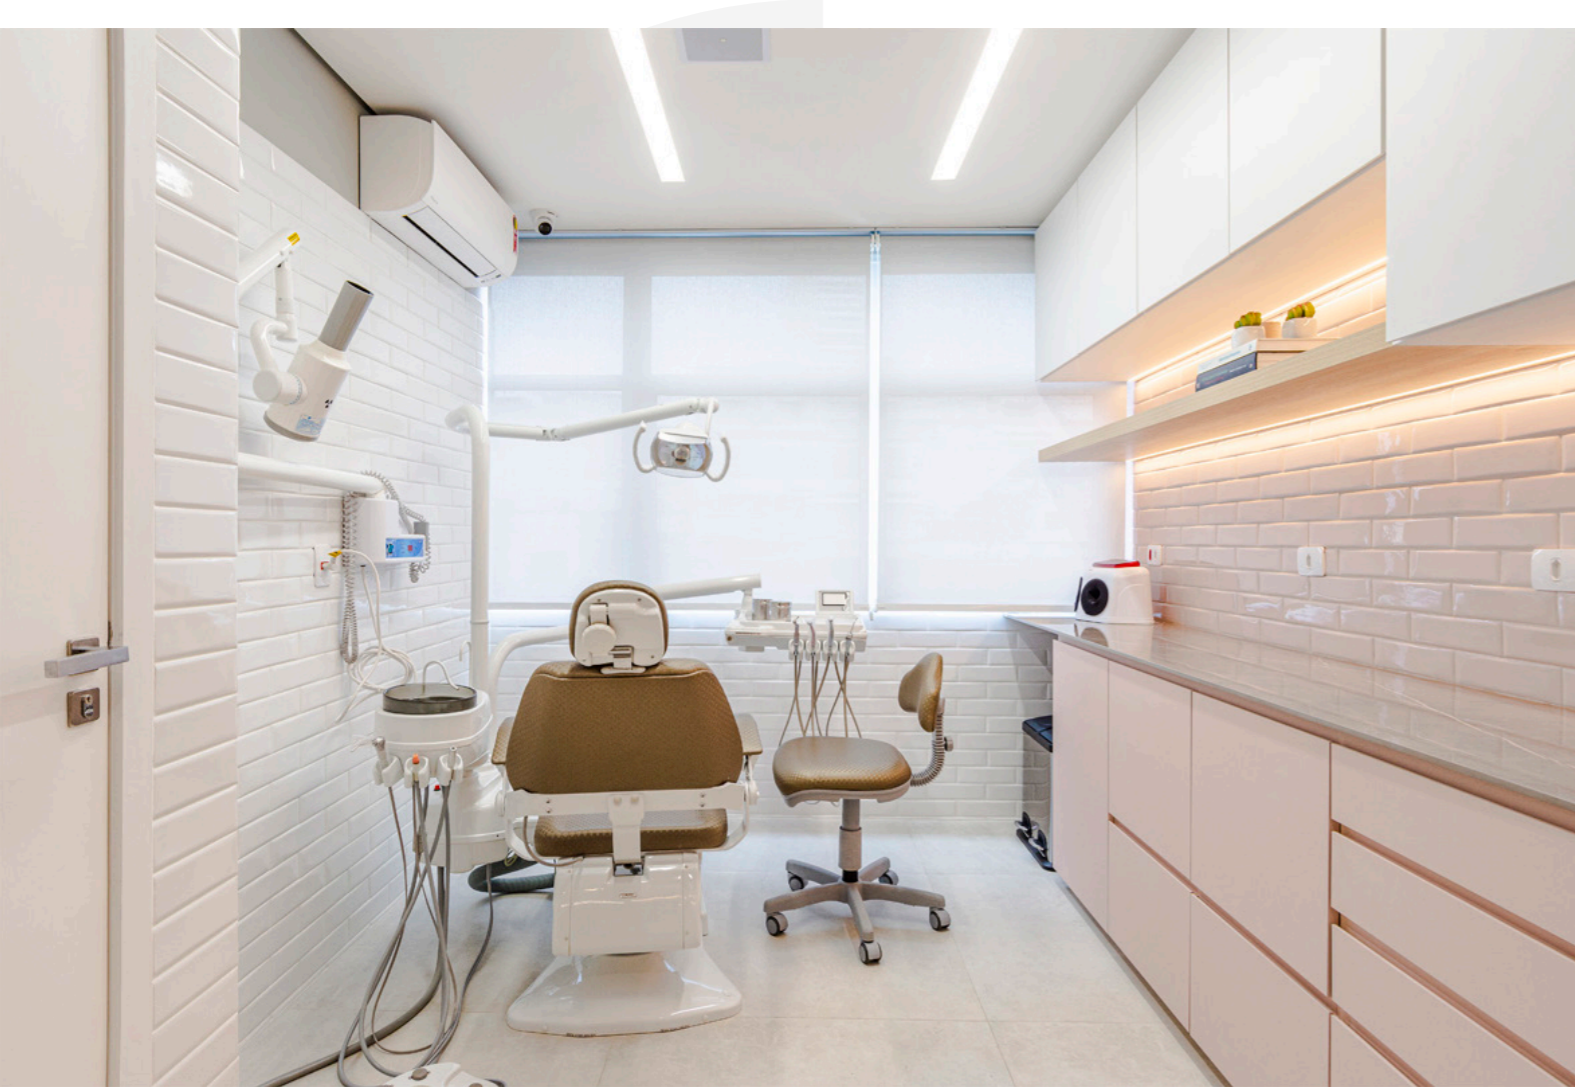

Bianca Bisinotto Arquitetura - Clínica Rosa Flora



Vegus Engenharia - Ed. The Gate





Construtora Elias Victor Nigri - Ed. Gallipoli  
Kolili Kibrit Arquitetura



Bianca Bisinotto Arquitetura - Escritório de Arquitetura





Construtora Elias Victor Nigri - Ed. Baltimore  
Kalili Kibrit Arquitetura



EZTEC Empreendimentos - Ed. Vértiz Vila Mascote



grado@gradoiluminacao.com.br  
www.gradoiluminacao.com.br  
Rua Alba, 1055- Parque Jabaquara  
São Paulo/SP  
CEP: 04350-015 - Tel: (11) 5031-7424

2022